



SELLOTEC ULTRA TACK

Sellotec Ultra Tack es un adhesivo a base de PU de rápido secado y alto poder de fijación.

- Para aplicación interior y exterior
- Rápido endurecimiento
- Gran poder de unión entre piezas de diferente material
- Acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior
- Soporta temperaturas hasta 110°C
- Resistencia al agua por cumplimiento de Norma EN 204 por IFT

Campo de aplicación:

Para pegado de puertas de casas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, contraventanas, paneles plastificados y en general todo material utilizado en instalaciones o montaje.

Para zonas exteriores como: jardín, casas de madera, forrados de suelo con madera IPE, pérgolas y mobiliario de barcos de madera.

Composición:


A base de poliuretano.

Presentaciones:

Cartucho: 300 ml color blanco.

Características Físico – Químicas:

Aspecto	:	Cremoso
Color	:	Blanco
Viscosidad	:	media
Rendimiento por Kg.	:	12 mts lineales con un cordón de 5 mm
Fuerza inicial	:	aprox. 24 h a 2,5 mm de grosor a +20°C
Tiempo de secado	:	10 minutos en superficies secas 5 minutos en superficies húmedas
Resistencia	:	Holz/Holz 10,0 mm ² norma EN 204 AL/AL 14,5/mm DIN53 254 A +20°C
Resistencia a la humedad	:	buena
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (10°C, 55% H.R)

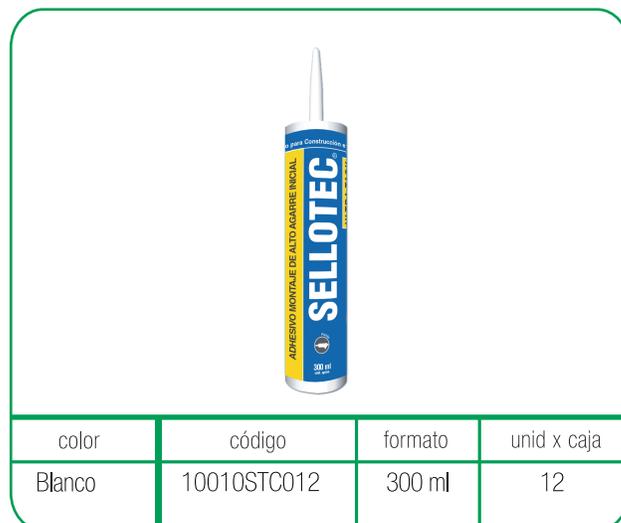

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC ULTRA TACK

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda colocar cinta autoadhesiva en las zonas donde se requiere evitar la adhesión (contornos).

Aplicación:

1. Aplique el adhesivo en cordones o con ayuda de una espátula (extender dependiendo del material aprox. 150-200 g/m)

Recomendaciones:

El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. No aplicar el producto en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua. Alisar antes de formación de piel.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y + 50°C.
No eliminar el producto por el alcantarillado.

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha últimas revisiones : Agosto 2019.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.